


所有尺寸：毫米

公制螺纹	螺纹尺寸 x 螺距	规格型号		长度“L” ± 0.4 (所有尺寸单位为毫米)							最小 板厚	板开口 尺寸 0.13	H ± 0.25	S 最大值	T 最大值	孔中心 与安装 板边缘 最小距离
		螺钉材料	螺纹代码	15	20	25	30	35	40	50						
	M5x0.8	HFE	M5	15	20	25	30	35	40	50	1.0	5.0	9.60	2.6	1.35	10.0
	M6x1.0	HFE	M6	15	20	25	30	35	40	50	1.0	6.0	11.35	2.8	1.52	11.5
	M8x1.25	HFE	M8	15	20	25	30	35	40	50	1.5	8.0	15.30	3.3	2.13	14.5

所有尺寸：英寸

英制螺纹	螺纹尺寸 x 螺距	规格型号		长度“L” ± .015 (长度=长度编码/16英寸)							最小 板厚	板开口 尺寸 +.005/ -.000	H ± .01	S 最大值	T 最大值	孔中心 与安装 板边缘 最小距离
		螺钉材料	螺纹代码	.50	.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00						
	.190-32 (#10-32)	HFE	032	8	12	16	20	24	28	32	.040	.190	.357	.102	.048	.360
	.250-20 (1/4-20)	HFE	0420	8	12	16	20	24	28	32	.040	.250	.462	.118	.060	.470
	.313-18 (5/16-18)	HFE	0518	8	12	16	20	24	28	32	.060	.312	.586	.133	.083	.560

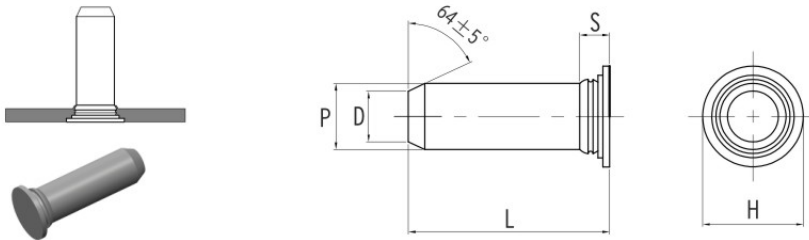

所有尺寸：毫米

公制规格	销钉公称直径 P ± 0.05	规格型号			销钉直径 代码	长度编码“L” ± 0.4 (长度单位为毫米)					最小 板厚	板开口 尺寸 +0.08	D ± 0.15	H ± 0.4	S 最大值	孔中心到 板边缘的 最小距离
		螺钉材料	300 不锈钢	400 不锈钢		8	10	12	16	20						
	3	TP	TPS	TP4	3mm	8	10	12	16	-	1.0	3.5	2.11	5.2	2.29	6.4
	4	TP	TPS	TP4	4mm	8	10	12	16	-	1.0	4.5	2.82	6.12	2.29	7.1
	5	TP	TPS	TP4	5mm	-	10	12	16	20	1.0	5.5	3.53	7.19	2.29	7.6
	6	TP	TPS	TP4	6mm	-	-	12	16	20	1.0	6.5	4.24	8.13	2.29	7.9

所有尺寸：英寸

英制规格	销钉公称直径 P ± .002	规格型号			销钉直径 代码	长度“L” ± .015 (长度=长度编码/16英寸)					最小 板厚	板开口 尺寸 +.003 -.000	D ± .006	H ± .015	S 最大值 (1)	孔中心到 板边缘的 最小距离
		螺钉材料	300 不锈钢	400 不锈钢		.375	.500	.625	.750	1.00						
	.125	TP	TPS	TP4	125	6	8	10	12	-	.040	.144	.090	.205	.090	.250
	.187	TP	TPS	TP4	187	6	8	10	12	16	.040	.205	.132	.270	.090	.280
	.250	TP	TPS	TP4	250	-	8	10	12	16	.040	.272	.177	.335	.090	.310