


板/板连接紧固件，可以把2个金属板或者金属板和塑胶板连接在一起，实现不同材料板材之间的固定连结。不同于焊接和拉铆，不需要专门的安装工具和设备，该紧固件安装后，顶部板光滑，并与底板齐平，没有任何鼓包或者凸起，允许喷漆、喷粉等后续表面处理。而且也可以连接2种不同材质的板材，解决焊接不了的材质的连接问题。

SF	金属板/金属板固定连接	SF 可以把2个金属板固定在一起。并且保持板面齐平，没有任何凸起，允许喷漆等后续表面处理。	
SFW	金属板/金属板活动连接	SFW 的专门设计是通过一个波形垫片，用来提供单点铰接，允许两片金属旋转。	
SFK	金属板/PCB板连接用	SFK 可以把金属板和PCB板或者塑胶板连接在一起，实现不同材料板材之间的固定连接。	

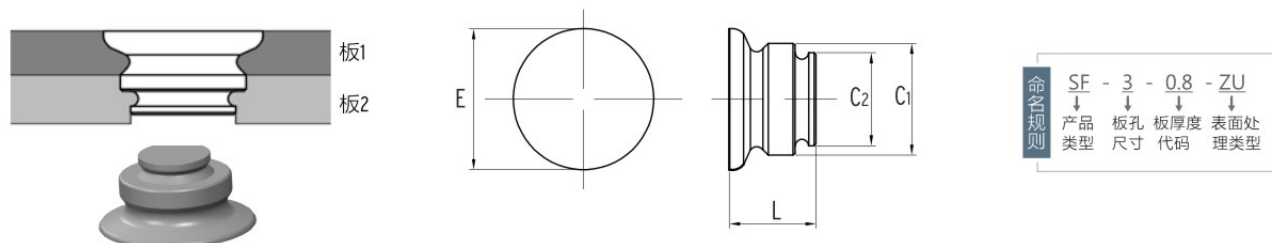

所有尺寸：毫米

规格型号	紧固件材质	厚度 代码	板1(金属板)		板2(金属板)		C1 Max.	C2 Max.	E Max.	L Max.	孔中心到 板边缘 最小距离
			厚度 ± 0.08	安装孔 $+0.08/-0.0$	厚度 Min	安装孔 $+0.08/-0.0$					
SF-3	热处理碳钢	0.8	0.8	3.0	0.8	2.5	2.98	2.48	3.53	1.50	2.54
SF-3	热处理碳钢	1.0	1.0	3.0	1.0	2.5	2.98	2.48	3.76	1.90	2.54
SF-3	热处理碳钢	1.2	1.2	3.0	1.2	2.5	2.98	2.48	3.76	2.31	2.54
SF-3	热处理碳钢	1.6	1.6	3.0	1.6	2.5	2.98	2.48	3.76	3.12	2.54
SF-5	热处理碳钢	0.8	0.8	5.0	0.8	4.0	4.98	3.97	5.56	1.50	3.60
SF-5	热处理碳钢	1.0	1.0	5.0	1.0	4.0	4.98	3.97	5.56	1.90	3.60
SF-5	热处理碳钢	1.2	1.2	5.0	1.2	4.0	4.98	3.97	5.56	2.31	3.60
SF-5	热处理碳钢	1.6	1.6	5.0	1.6	4.0	4.98	3.97	5.56	3.12	3.60